


# Equipo para Espacios Confinados

Los sistemas de entrada/rescate de espacios confinados de Rose están diseñados para la supresión de caídas, izado y bajado, rescate y posicionamiento de trabajo, y por consiguiente se denominan "Sistemas de Trabajo de Rescate de Caídas". Integran un conector de anclaje, componente de supresión de caídas (Dyna-Lock, Lynx Rescuer, Dynevac II), izador para personal y manejo de materiales (Lynx Hoist) y el herramental asociado para preparar el sistema para el uso. Los sistemas pueden utilizarse para el trabajo en bordes de ataque, mantenimiento y entrada/rescate de pozos de registro, vagones cisterna, silos, tanques, bóvedas, pozos, cubas y otros espacios confinados.

## SRL Dynevac® II, Modelo Reenganchable de Campo

- Línea autoretráctil con capacidades de rescate de emergencia
- El mecanismo de restauración más fácil y rápido en el mercado
- Permite que el usuario restaure el dispositivo desde el modo de rescate al modo de supresión de caídas
- La misma unidad puede utilizarse en el campo y para situaciones de entrenamiento
- Tiene el mismo sistema de rescate comprobado que el SRL Dynevac original
- Entrada a los espacios confinados proporciona supresión de caídas e izado y bajado de emergencia

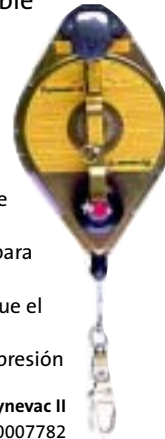

Dynevac II  
P/N 10007782

### Información para ordenar para SRL Dynevac II

No. de Parte	Descripción
10007782	Línea autoretráctil de 16 M (50 pies) con Rescatador de Emergencia, línea de acero inoxidable de 3/16" en diámetro. Con la inspección adecuada, el sistema puede reutilizarse después de la supresión de caídas y/o rescate.
10007783	Línea autoretráctil de 30 M (95 pies) con Rescatador de Emergencia, línea de acero inoxidable de 3/16" en diámetro. Con la inspección adecuada, el sistema puede reutilizarse después de la supresión de caídas y/o rescate.

## Rescatador Lynx™, Modelo Restaurable de Campo con Bloqueo

- Línea autoretráctil con capacidades de escape de emergencia
- El mecanismo de restauración más rápido y fácil en el mercado
- Permite que el usuario restaure el dispositivo desde el modo de rescate al modo de supresión de caídas
- La misma unidad puede utilizarse en el campo y para situaciones de entrenamiento
- Distintivo de cierre con llave permite mayor control sobre quien puede restaurar la unidad al modo de supresión de caídas
- Entrada a los espacios confinados proporciona supresión de caídas e izado y bajado de emergencia



Lynx Rescuer  
P/N 10011744

### Información para ordenar para Rescatador Lynx **Nuevo**

No. de Parte	Descripción
10011744	Línea autoretráctil de 16 M (50 pies) con Rescatador de Emergencia, línea de acero inoxidable de 3/16" en diámetro. Con la inspección adecuada, el sistema puede reutilizarse después de la supresión de caídas y/o rescate.
10011745	Línea autoretráctil de 30 M (95 pies) con Rescatador de Emergencia, línea de acero inoxidable de 3/16" en diámetro. Con la inspección adecuada, el sistema puede reutilizarse después de la supresión de caídas y/o rescate.

# Equipo para Espacios Confinados

## Huinche Lynx™

El Sistema de Huinche Lynx es resistente, versátil y económico para el izado, bajado y posicionamiento de personal y materiales. Diseñado para una carga de trabajo máxima de 310 libras para el personal (factor de diseño 10:1) y 620 libras para materiales (factor de diseño 5:1). Construcción de todo acero con amortiguador interno que funciona aún cuando toda la línea utilizable está plenamente extendida. El embrague de limitación de carga impide que el izador pueda cargarse en exceso de 620 lbs. La marcha de emergencia permite la desviación manual del embrague de limitación de carga para una capacidad de izado adicional. El indicador de carga aparece una vez activado el embrague (cargas en exceso de 620 lbs.) Engranaje primario respaldado por dos frenos searidarios independientes. La manivela es de tipo antirretroceso y tiene una razón de engranaje de 5:1 y una velocidad de izado/bajado de 25 pies por minuto. Los huinches de montaje lateral, en brazo de izado y en casquillo disponen de soportes integrales para la conexión al Trípode Lynx™, a los Sistemas de Pescante y a conexiones de anclaje calificadas. Cada unidad tiene una línea de cuerda de alambre galvanizada o de acero inoxidable con un mosquetón autobloqueante y oscilante. El adaptador opcional de marcha de aire permite el izado/bajado potenciado con un ensamblado individual potenciado por aire.



### Información para ordenar para Huinche Lynx

No. de Parte	Descripción
10016569	Montaje Lateral con Marcha de Emergencia y Adaptador de Marcha de Aire, Cuerda de Alambre Galvanizado, 50 pies
10016568	Cuerda de Alambre, Extensión de 105 pies
10016567	Montaje Lateral con Marcha de Emergencia y Adaptador de Marcha de Aire, Cuerda de Alambre de Acero Inoxidable, 50 pies
10016566	Cuerda de Alambre, Extensión de 105 pies
10016683	Montaje en Brazo de Izado con Marcha de Emergencia y Adaptador de Marcha de Aire, Galvanizada, 50 pies
	Cuerda de Alambre, Extensión de 105 pies
10016682	Cuerda de Alambre, Extensión de 105 pies
10016681	Montaje en Casquillo con Marcha de Emergencia y Adaptador de Marcha de Aire, Galvanizada, 50 pies
	Cuerda de Alambre, Extensión de 105 pies
10016680	Cuerda de Alambre, Extensión de 105 pies
10016695	Montaje en Casquillo con Marcha de Emergencia y Adaptador de Marcha de Aire, Galvanizada, 50 pies
10016694	Cuerda de Alambre, Extensión de 105 pies
10016693	Montaje en Casquillo con Marcha de Emergencia y Adaptador de Marcha de Aire, Acero Inoxidable, 50 pies
10016684	Cuerda de Alambre, Extensión de 105 pies
506420	Ensamblado de Marcha de Aire
506473	Polea de Montaje Lateral/Ensamblado de Soporte para Trípode Lynx

## Trípode Lynx™

Este trípode portátil es un conector de anclaje utilizado para los usos de espacios encerrados, construido de tres patas de aluminio anodizado y un cabeza del acero al carbono con enchape de cinc. Las patas tienen ajustes incrementales de 1-1/4 de pulgada, pasadores de cierre positivo, patas de cierre de bisagra automática con cadena integral de base de pata, y pies antiderrapantes con punzones autoafilantes para el uso bajo condiciones heladas. La unidad de trípode puede ser fijada y desmantelada sin el uso de herramientas. Tiene una fuerza de carga vertical de 5000 libras y cumple o sobrepasa las normas ANSI Z359.1, ANSI A10.14 y reglamentos aplicables de OSHA.

Trípode Lynx  
P/N 10020050




**Nuevo**

### Información para ordenar para Trípode Lynx

No. de Parte	Descripción
10020050	Trípode Lynx – 8 pies
506222	Polea de Montaje Dividido
506226	Correa de Transporte para Trípode Lynx de 8 pies
506230	Cadena de Base de Pata de Trípode (reemplazo solamente)
506232	Soporte para el Dynevac y Dyna-Lock para montaje al Trípode 10 M (30 pies) / 16 M (50 pies)
506216	22 M (70 pies) / 30 M (95 pies)
10020051	Trípode Lynx – 10 pies

## Pescante Plegable y Base


El Pescante Plegable y Base es un conector de anclaje portátil y económico utilizado en donde no funcionará un trípode. Viene disponible con un brazo de pescante de aleación de acero con enchape de cinc y con una base de pescante hecho de su selección de acero al carbono con enchape de cinc o acero inoxidable. Este dispositivo liviano proporciona un alcance de 24 pulgadas y 77 pulgadas de espacio libre sobre la cabeza. Pivotante a 360 grados a la redonda, puede maniobrar personal y materiales con facilidad entre espacios por debajo de la cubierta en donde se le vaya a montar. El Pescante Plegable puede transportarse de base en base e instalarse en minutos. Cumple o sobrepasa las normas ANSI Z359.1, ANSI A10.14 y reglamentos aplicables de OSHA.

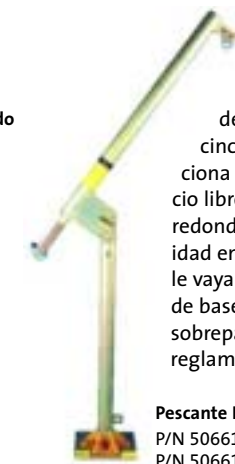

## Pescante de Columna y Base

El Pescante de Columna y base se utilizan para posiciones más permanentes en donde un trípode no funcionaría. Disponible con un brazo pescante de aleación de acero enchapado en zinc y bases de acero al carbón o acero inoxidable enchapadas en zinc. Proporciona un alcance de 30 pulgadas y 77 pulgadas de espacio libre superior. Puede montarse en puntos de anclaje apropiados, ya sean horizontales, verticales o debajo de la superficie. Pivotante a 360 grados. Cumple o sobrepasa los requisitos establecidos por OSHA.

**Brazo de Pescante y Base**  
P/N 506568  
P/N 506492

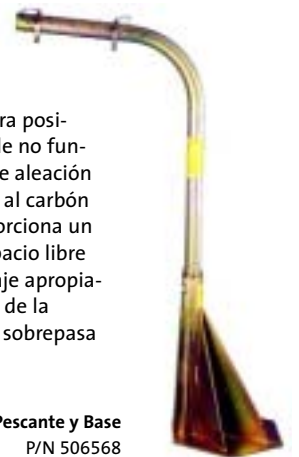



Systema Davittruck™  
P/N 506356

## Sistema Davittruck™

El Sistema Davittruck de Rose es un pescante montado en vehículo que proporciona un sistema móvil de Trabajo de Rescate de Caídas. Se conecta a un remolque estándar de Clase III (2 x 2 pulg.) y puede montarse y almacenarse en minutos. Fabricado de acero con enchape de cinc, ofrece una conexión de anclaje de 5000 libras para aparejar un sistema personal de protección contra caídas. Cumple o excede los requisitos aplicables de ANSI Z359.1, ANSI A10.14 y OSHA.

### Información para ordenar para Pescantes

No. de Parte	Descripción
506356	Davittruck (Pescante Montado en Vehículo)
506622	Soporte para Montaje de Dyna-Lock, Dynevac II y Dynevac de 10 M (30 pies) / 16 M (50 pies) al Davittruck
506362	Soporte igual que el anterior, pero para 22 M (70 pies) / 30 M (95 pies)
506568	Brazo de Soporte de Pescante, Alcance de 30 pulg., Altura de Trabajo de 77 pulg., Brazo de Izador oscila para extenderse sobre la zona de trabajo
506344	Receptáculo de Montaje Vertical de Pescante para el Brazo de Columna de Pescante
506492	Receptáculo de Montaje de Superficie para el Brazo de Columna de Pescante
415001	Brazo de Columna de Pescante para Montaje bajo la Superficie, Alcance de 30 pulg., Altura de Trabajo de 77 pulg., Altura Vertical Total de 108 pulg. para el montaje bajo la superficie.
506488	Receptáculo de Montaje bajo la Superficie para el Brazo de Columna de Pescante (No. de pieza 415001)
506613	Brazo de Pescante Plegable, Alcance de 24 pulg., Altura de Trabajo de 77 pulg., oscila para extenderse sobre la zona de trabajo y plegadizo para facilitar la transportación y el almacenamiento
506614	Base de Pescante Plegable
506623	Base de Pescante Plegable, Acero Inoxidable
506622	Escalera Soporte para Montaje de Dyna-Lock, Dynevac II y Dynevac de 10 M (30 pies) / 16 M (50 pies) al Pescante Plegable
506362	Soporte igual que el anterior, pero para 22 M (70 pies) / 30 M (95 pies)
506668	Brazo de Pescante Vertical—Montaje en
506667	Receptáculo para el Brazo de Pescante Vertical—Montaje en Escalera (se emperna a la escalera)
415837	Pescante de Empuje-Tracción—Montaje en Escalera, se emperna a la escalera y se retracta para permitir que la cubierta de escotilla se cierre; se extiende a 60 pulg. sobre la escotilla cuando está extendida.
506677	Brazo de Pescante Montante para el Montaje en Superficies, Extensión de 60 pies (cabo a cabo)
506678	Receptáculo de Base para el Montaje en Superficies del Brazo de Pescante Montante
415953	Brazo de Pescante Montante para el Montaje en Viga Maestra, extensión de 90 pulg. (cabo a cabo)
415954	Receptáculo de Base para el Brazo de Pescante Montante en Viga Maestra

**Aviso:** Los siguientes soportes pueden utilizarse con el Brazo de Columna de Pescante

(506568) y el Brazo de Columna de Pescante para montaje bajo la superficie (415001).

### Información para ordenar para Soportes de Pescante

No. de Parte	Descripción
506232	Soporte para Montaje de Dyna-Lock, Dynevac II y Dynevac de 10 M (30 pies) / 16 M (50 pies) al Pescante de Columna, Aluminio (requiere No. de Pieza 506590)
506216	Soporte igual que el anterior, pero para 22 M (70 pies) / 30 M (95 pies)
506590	Soporte para Montaje de Dyna-Lock, Dynevac II, o Dynevac al Pescante de Columna (requiere No. de Pieza 506216 ó 506232)
506603	Vaqueta—Almacena el Huinche de Brazo de Montaje cuando no está en uso

### Información para ordenar para Accesorios de Espacio Encerrado

No. de Parte	Descripción
501012	Silleta de Calafate, Asiento de Suspensión, Nylon, con Barra Distribuidora
506674	Silleta de Calafate, Asiento de Suspensión, Nylon, con Barra Distribuidora
507002	Muñequeras, Nylon
505199	Cuerda de 1/2 pulg., Nylon, centro de dedal, 6 pies por pierna, mosquetones RL20 a cada extremo, sin Barra Distribuidora
507130	Igual que el anterior con Barra Distribuidora de 14 pulg.
507131	Igual que el anterior con Barra Distribuidora de 22 pulg.
507128	Cuerda de 1/2 pulg., Nylon, centro de dedal, 6 pies por pierna, mosquetones HL2000 a cada extremo, con Barra Distribuidora de 14 pulg.
507159	Cuerda de 1/2 pulg., Poliéster, centro de dedal, 6 pies por pierna, mosquetones RL20 a cada extremo, con Barra Distribuidora de 22 pulg.

## Estuches de Entrada a Espacios Confinados

Los Estuches de Entrada a Espacios Confinados facilitan el encargar el sistema que se ajusta mejor a sus necesidades de espacios confinados.

Los Estuches de Entrada a Espacios Confinados cuentan con lo siguiente:

- Una variedad de Estuches para ajustarse a sus necesidades, incluyendo 3 estuches de tripode y 2 estuches de pescante plegable
- Numeración de Piezas Individuales para facilitar los pedidos
- Los Estuches de Espacios Confinados con Rescatador Lynx permite el rescate sin entrada de una persona que se haya internado en un espacio encerrado
- Los estuches de Tripode y Pescante ofrecen gran portabilidad
- Incluye video de entrenamiento
- Contiene bolsas de equipo para facilitar la transportación y el almacenamiento.

**Nuevo**

### Estuche de Entrada a Espacios Confinados

#### Trípode #1 - P/N 10023966

- Trípode Lynx 8 pies (N/P 10020050)
- Rescatador Lynx 16 m (N/P 10011744)
- Soporte de Montaje de Rescatador Lynx para Trípode (N/P 506232)
- Polea de Montaje Dividido (N/P 506222)
- Bolsa de Transporte de Trípode 8 pies (N/P 507149)
- Bolsa de Transporte de Rescatador Lynx (N/P 507151)
- Video de Entrenamiento para Espacios Confinados (N/P 10007825)



Estuche de Trípode Lynx #1  
P/N 10023966

**Estuche de Entrada a Espacios Confinados - Tripode #2 - P/N 10023967**

Tripode Lynx 8 pies (N/P 10020050)  
 Huinche Lynx de Montaje Lateral con línea galv. de 50 pies (N/P 10016569)  
 Ensemble de Soporte de Polea, Huinche Lynx de Montaje Lateral (N/P 506473)  
 Bolsa de Transporte de Tripode 8 pies (N/P 507149)  
 Bolsa de Transporte de Huinche Lynx (N/P 507151)  
 Video de Entrenamiento para Espacios Confinados (N/P 10007825)



**Estuche de Tripode Lynx #3**  
P/N 10023968

**Estuche de Entrada a Espacios Confinados - Tripode #3 - (N/P 10023968)**

Tripode Lynx 8 pies (N/P 10020050)  
 Rescatador Lynx 16 m (N/P 10011744)  
 Soporte de Montaje de Rescatador Lynx para Tripode (N/P 506232)  
 Polea de Montaje Dividido (N/P 506222)  
 Huinche Lynx de Montaje Lateral con línea galv. de 50 pies (N/P 10016569)  
 Ensemble de Soporte de Polea, Huinche Lynx de Montaje Lateral (N/P 506473)  
 Bolsa de Transporte de Tripode 8 pies (N/P 507149)  
 Bolsa de Transporte de Rescatador e Huinche Lynx (N/P 507151) (Cantidad de 2)  
 Video de Entrenamiento para Espacios Confinados (N/P 10007825)



**Estuche de Entrada a Espacios Confinados - Pescante #1 - (N/P 10023969)**

Base de Pescante Plegable (N/P 506614)  
 Brazo de Pescante Plegable (N/P 506613)  
 Huinche Lynx de Montaje Lateral con línea galv. de 50 pies (N/P 10016569)  
 Polea de Montaje Dividido (N/P 506222)  
 Bolsa de Transporte de Huinche Lynx (N/P 507151)  
 Video de Entrenamiento para Espacios Confinados (N/P 10007825)




**Estuche de Pescante Lynx #1**  
P/N 10023969

**Estuche de Entrada a Espacios Confinados - Pescante #2 - (N/P 10024020)**

Base de Pescante Plegable (N/P 506614)  
 Brazo de Pescante Plegable (N/P 506613)  
 Rescatador Lynx de 16 m (N/P 10011744)  
 Soporte de Montaje de Rescatador Lynx (N/P 506622)  
 Huinche Lynx de Montaje Lateral con línea galv. de 50 pies (N/P 10016569)  
 Polea de Montaje Dividido (N/P 506222)  
 Bolsa de Transporte de Rescatador e Huinche Lynx (N/P 507151) (Cantidad de 2)  
 Video de Entrenamiento para Espacios Confinados (N/P 10007825)

**Estuche de Pescante Lynx #2**  
P/N 10024020

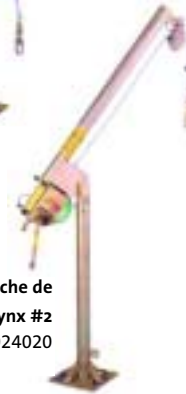

**Información para ordenar para Estuches de Entrada a Espacios Confinados**

No. MSA	Descripción
10023966	Estuche de Entrada a Espacios Confinados Tripode Lynx #1
10023967	Estuche de Entrada a Espacios Confinados Tripode Lynx #2
10023968	Estuche de Entrada a Espacios Confinados Tripode Lynx #3
10023969	Estuche de Entrada a Espacios Confinados Pescante Lynx #1
10024020	Estuche de Entrada a Espacios Confinados Pescante Lynx #2